

SILTOUCH 3




Sistema laser a diodi a
lunghezza d'onda multipla

SILTOUCH 3

Siltouch 3 è l'innovazione nel settore dell'estetica e racchiude in sé gli anni di ricerca sull'eccellenza e sulla qualità delle tecnologie.

La tecnologia laser a diodi agisce sul derma con un'elevata fluenza media e una frequenza di ripetizione massima di **10 impulsi al secondo su cm**. La tecnologia di raffreddamento superficiale applicata alla punta **dual-chill** **Sapphire** elimina l'effetto termico attribuito all'energia ottica, migliorando notevolmente la sicurezza delle prestazioni e il confort del trattamento.

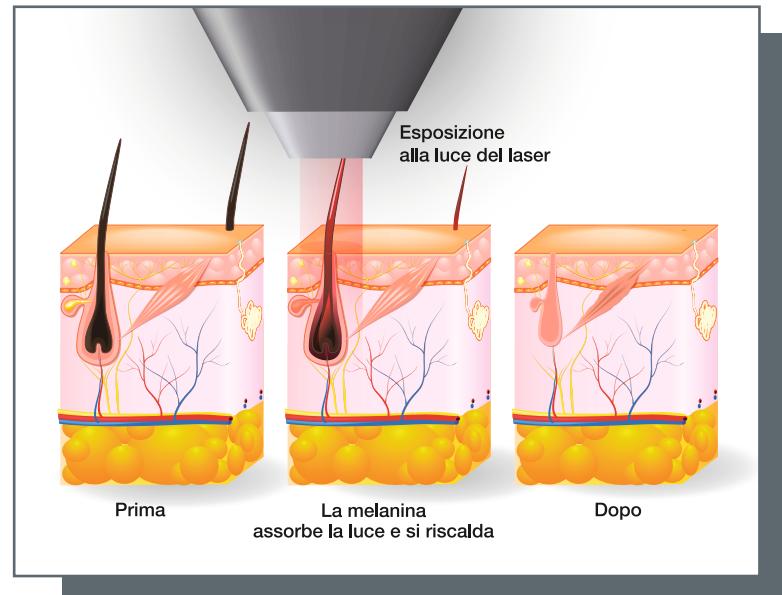

3500W*
TOP DI POTENZA



L'EPILAZIONE
LASER
VELOCE, PRECISA
E INDOLORE

SISTEMA di RAFFREDDAMENTO

HYPER CRYO SYSTEM

Caratteristica esclusiva di Siltouch 3.

Il sistema di raffreddamento ad acqua, con celle di Peltier, offre livelli di temperatura **da 0° fino a -25°**.

Il **sistema HCS** (Hyper Cryo System) è in grado di **mantenere una temperatura molto bassa** permettendo all'operatore di avere sempre le condizioni di trattamento ideali.

5 LIVELLI DI TEMPERATURA DA 0 a -25

LUNGHEZZE D'ONDA MULTIPLA

■ 808nm ■ 1064nm


PROTOCOLLO PERSONALIZZATO

Il software interno permette di scegliere il fototipo, la zona da trattare e il sesso

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

per un trattamento veloce e preciso

ASSISTENZA TECNICA 100% ITALIANA

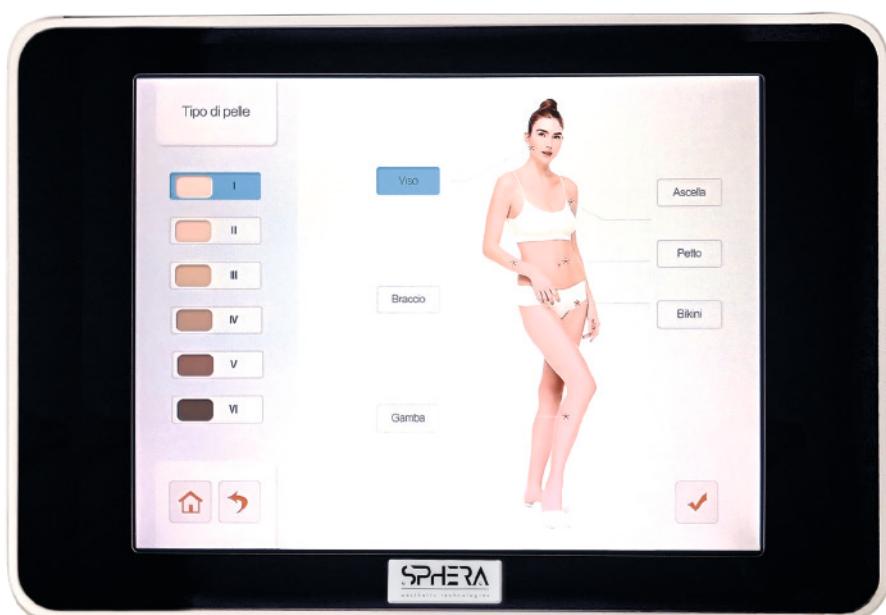

MANIPOLO

SPOT SIZE

3,9cm²

L'area dello spot, pari a **3,9 cm²**, è ideale per trattare in maniera **efficace** e **veloce** tutte le aree del corpo e del volto. Dalle zone più ampie, come schiena e gambe, a quelle più piccole e delicate del viso.

il CRYSTALLO
in ZAFFIRO

Grazie alla sua estrema purezza, **elimina le rifrazioni indesiderate** della luce garantendo massima precisione per un trattamento di altissimo livello.

ERGONOMICO
E LEGGERO

DOPPIO
DISPLAY A COLORI
TOUCH SCREEN
11'' FULL HD

DISPLAY MANIPOLO
TOUCH SCREEN
3''



Siltouch³

Sistema laser a diodi a lunghezza d'onda multipla

SCHEDA TECNICA

Laser	Laser a diodo ad alta potenza
Frequenza	fino a 10Hz
Potenza	3500W*
Lunghezza d'onda	808nm+1064nm
Fluenza	1-40 J/cm ² (808nm) 1-40 J/cm ² (1064nm)
Durata impulso	fino a 300ms
Area Spot	3,9 cm ² (1,3x3)
Dimensioni	52x55x65cm (con carrello 52x130x65cm)
Peso dispositivo	39 Kg (con carrello 64Kg)
Raffreddamento ad aria	Ventole per raffreddamento forzato dell'unità centrale
Raffreddamento ad acqua	Condensatore con ventilatori TEC & Sapphire

la tua
SCELTA INTELLIGENTE

SUPPORTO MARKETING CONTINUO

Entrare nel mondo Sphera significa avere gli strumenti necessari per essere sempre in contatto con i tuoi clienti e acquisirne di nuovi. Per questo, Siltouch include:

1 SPHERA OFFICIAL KIT

Tutto quello di cui hai bisogno per presentare Siltouch ai tuoi clienti e comunicare la tua scelta *intelligente*: soddisfare le loro richieste con un prodotto Made in Italy, sicuro ed efficace.

2 SPHERA SUITE

Il tuo **marketing specialist** dedicato alla creazione di contenuti personalizzati on-line e off-line: dalla campagna web ai manifesti, dai post social alle iniziative speciali.



www.spheratechnologies.com

Siltouch3 è distribuito da



Sphera srl - Strada Lungofino, 187 • c/o c.c. Ibisco B9/10 • 65013 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. +39 085 4483235 • info@spheratechnologies.com